
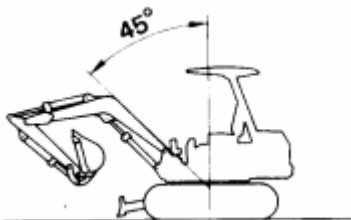
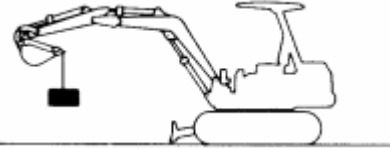




ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ความสามารถในการทำงานของรถชุดไฮดรอลิก

หมู่				ปกติ	ทำงาน
ล้อ	ความเร็วล้อ (1)	ลักษณะการทำงาน  - รอบเครื่องสูงขณะไม่มีการทำงาน - น้ำมันไฮดรอลิกที่ 45-55 องศาเซลเซียส - ยกล้อ1ข้างเวลาหมุนและวัดหลังจากเลี้ยว 5 ครั้ง	Sec.	32	32
	ความเร็วล้อ (2)	ลักษณะการทำงาน  - รอบเครื่องสูงขณะไม่มีการทำงาน - น้ำมันไฮดรอลิกที่ 45-55 องศาเซลเซียส - วิ่งน้อสูงสุด 10เมตรและวัดหลังจากวิ่งถึง 20 เมตรอ้างอิงจากพื้น	Sec.	40.5	40.5
รูปแบบการทำงานของเครื่องจักร				รุ่น PC05-7	
หมวด	รายการ	ลักษณะการวัด	หน่วย	วาล์ว	ค่าที่วาล์ว

หมู่				ปกติ	ทำงาน
ลักษณะการทำงาน	การทำงานของที่ดักทั้งหมด	ลักษณะการทำงาน 	mm	Max 175	350
	การทำงานของบูม			Max 21	42
	การทำงานของแขน	- การวัดเกี่ยวกับการทำงานของกระบอกสูบ - ที่จุลรับภาระที่ 63kg - ขณะที่เครื่องย่นดัด - น้ำมันไฮดรอลิกที่ 45-55 องศาเซลเซียส		Max 24	48
	การทำงานของที่ดัก	- การวัดเริ่มหลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว - การวัดไฮดรอลิกเริ่มจาก 5นาที่ และสรุปคำตอบที่ 15นาที่		Max 10	20
	การทำงานของกระบอกสูบหมุนบูม	- เครื่องย่นดัดหยุด - น้ำมันไฮดรอลิกที่ 45-55 องศาเซลเซียส - ที่จุลรับภาระที่ 63kg		Max 15	30
	การทำงานของที่ดัน	- เครื่องย่นดัดหยุด - น้ำมันไฮดรอลิกที่ 45-55 องศาเซลเซียส - ที่ดันทำงานสูงสุดในจำนวนการชุดที่ 15นาที่		-	-

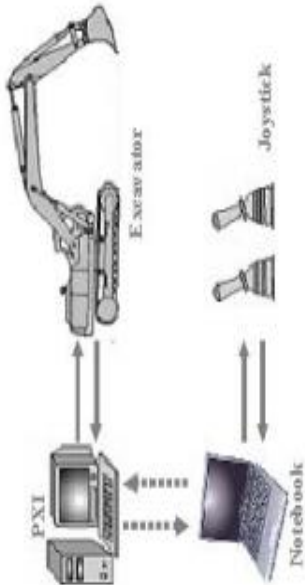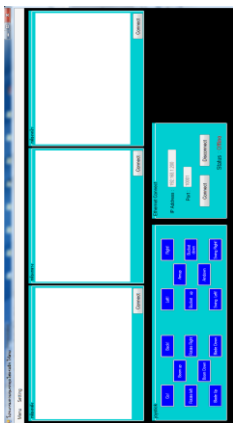รูปแบบการทำงานของเครื่องจักร				รุ่น PC05-7
หมวดหมู่	รายการ	ลักษณะการวัด	หน่วย	การควบคุม
การควบคุมทางไกล	การควบคุมที่ 0-20 เมตร		การตอบสนอง	การควบคุมปกติ
	การควบคุมที่ 20-40 เมตร			การควบคุมเริ่มมี การตอบสนองช้า
	การควบคุมที่ 40-80 เมตร			
	การควบคุมที่ 80-100 เมตร			การควบคุมเริ่มมี การขาดหาย
	การควบคุมที่มากกว่า 100 เมตร			การควบคุมยากมาก การตอบสนองที่ช้า จนไม่สามารถ ควบคุมได้
	โปรแกรม แอปพลิเคชันควบคุม			หน้าต่างแสดงผล ตามที่คุณสั่งงาน ควบคุม